


TABELLA DI TARATURA DEL GRUPPO N. 2733 - Ricevitori G 309-P e G 310-P

Ordine di success.	Circuito	Regolare				Fino a ottenere
		Dob.	su MHz	Comp.	su MHz	
1	OM	LOM	0,6	CO	1,43	Corrispondenza con la scala
2	OM	LAM	0,6	CO	1,43	Massima uscita
3	O02	LO2	2,5	—	—	Corrispondenza con la scala
4	O02	LA2	2,5	—	—	Massima uscita
5	O01	(1)	—	—	—	—

Note: (1) Preparata in fabbrica.
 LOM = bobina oscillatrice CM
 LAM = bobina aerea CM

LO2 = bobina oscillatrice OC2
 LA2 = bobina aerea OC2

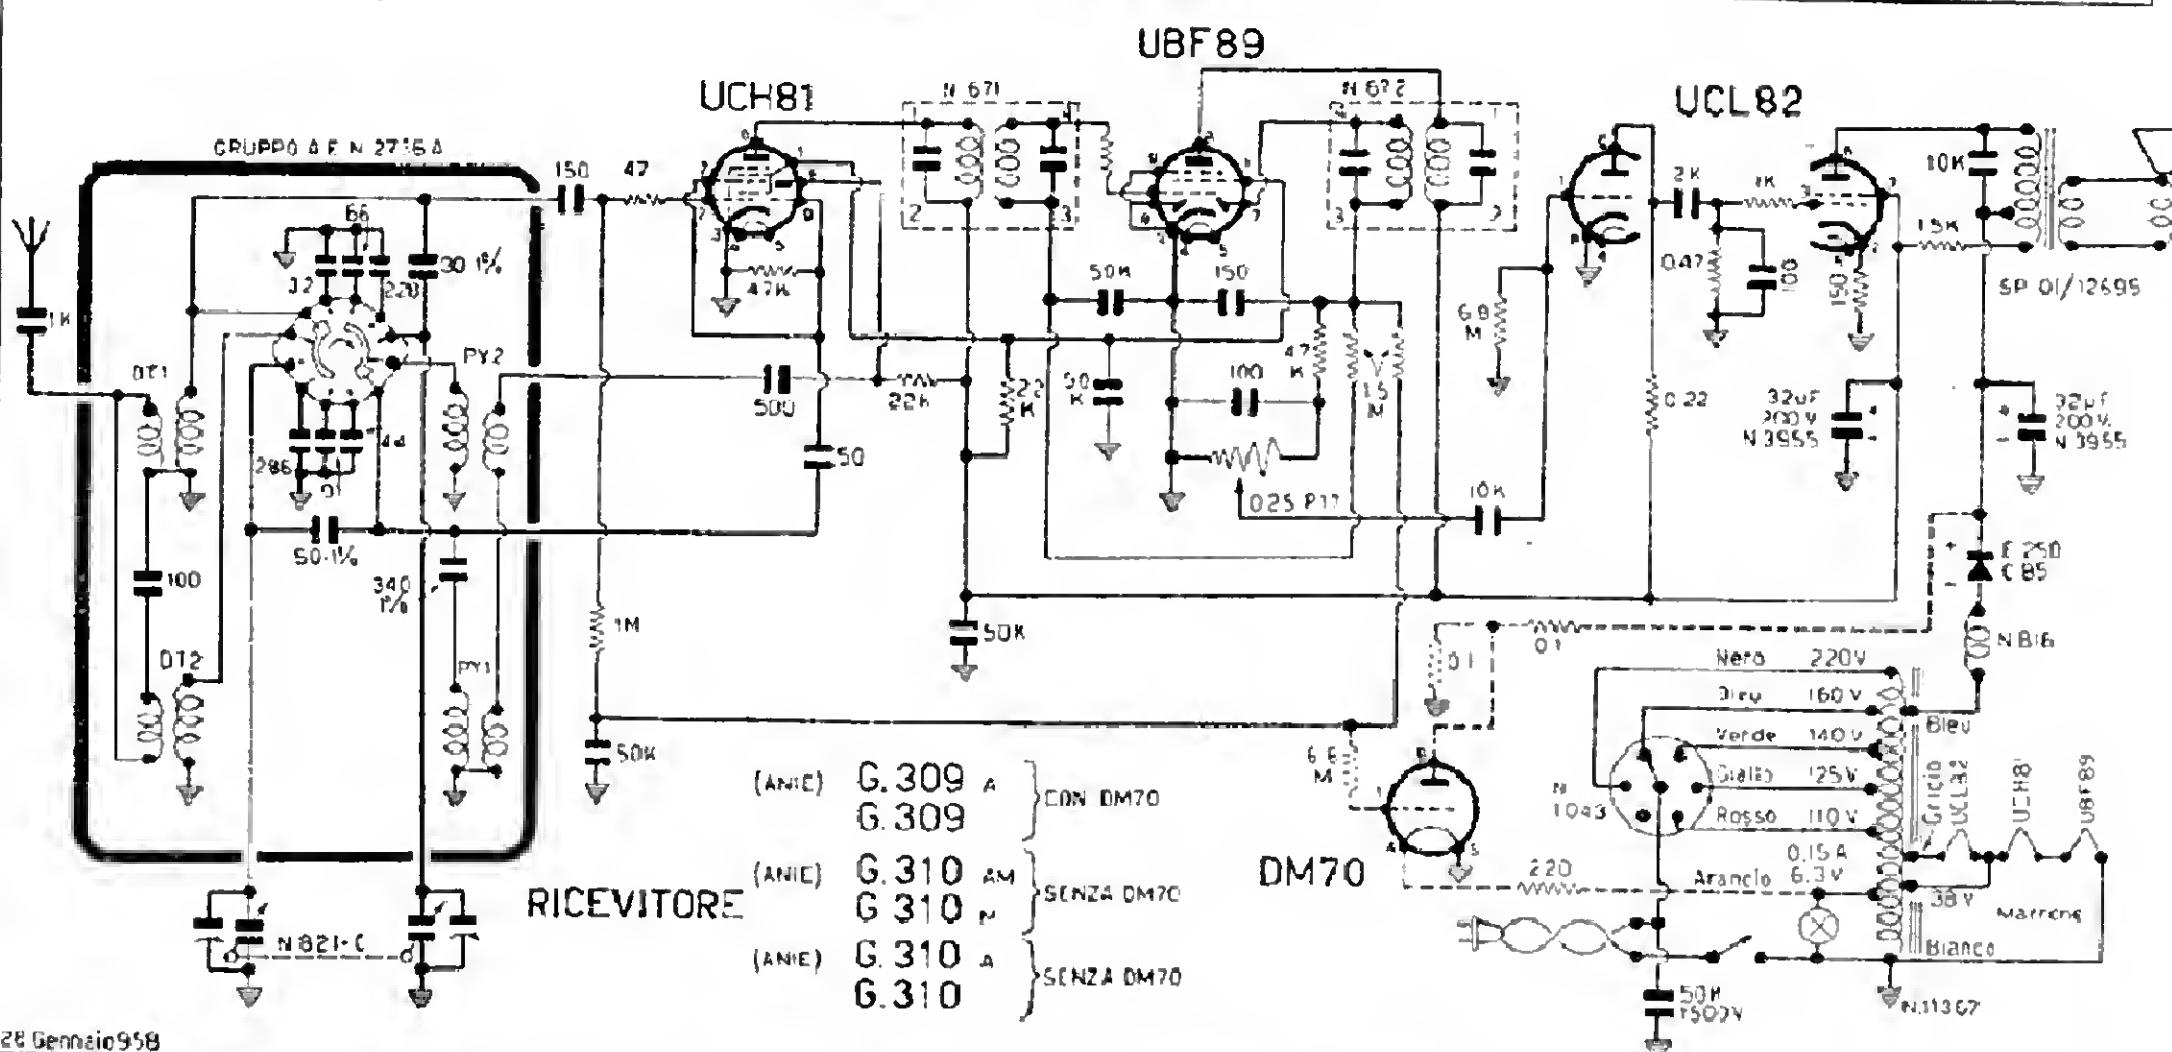

Schema elettrico dei ricevitori G 309-A e G 310-A. Nei mod. G 309-P e G 310-P carabici unicamente il Gruppo RF.